



# *nufetisa*

Nueva Fabricación de Equipos Técnicos e Industriales, S.A. de C.V.

## **EQUIPOS PARA LUBRICACION**

- **MANUAL**
- **NEUMATICA**
- **FILTRADO DE DIESEL**



**CALIDAD DE EXPORTACION**

# EQUIPOS MANUALES PARA LUBRICACION

## MODELO 1254 RDM

CUBETA AUTOMEDIDORA DE ACEITE, CALIBRADA Y VERIFICADA AL ACCIONAR 8 VECES LA CARRERA COMPLETA DE LA PALANCA SE OBTIENE 1 L.  
INCLUYE:  
MANGUERA DE 1.53 M.  
RECIPIENTE CON CAP. DE 13L.  
Y BOQUILLA ANTIGOTEO



## MODELO 1254 RD Y 1254 RDX

BOMBA MANUAL PARA DESPACHO DE ACEITE, INCLUYE: RECIPIENTE CON CAP. DE 13 L. O 19 L. MANGUERA DE 1.52 M CON BOQUILLA ANTIGOTEO PRESION MAX. 800 PSI.



## MODELO 3602

RECOLECTOR BASICO DE ACEITE USADO INCLUYE: RECIPIENTE CAP. 55 L. BASE CON RUEDAS EMBUDO TELESCOPICO AJUSTABLE Y VALVULA PARA DRENAR.

## MODELO 1273 D Y 1273 DX

ENGRASADORA MANUAL PARA GRASA. INCLUYE: RECIPIENTE CON CAPACIDAD DE 13 KG. O 19 KG. MANGUERA DE 1.52 M. BOQUILLA MOD.5852 (PLATO SEGUIDOR OPCIONAL) PRESION MAXIMA , 3500 PSI

## MODELO 1142-M

INYECTOR MANUAL DE GRASA CAP. 454 GR. PRESION MAXIMA 7500 PSI INCLUYE: TUBO EXTENSION Y BOQUILLA.



## MODELO 3604

RECOLECTOR DE LUJO PARA ACEITE USADO INCLUYE: RECIPIENTE CAP. 55 L. CUBIERTA DE LUJO, BASE CON RUEDAS, EMBUDO TELESCOPICO Y VALVULA PARA DRENAR.



## MODELO 1292

ENGRASADORA MANUAL ADAPTABLE A CUBETAS DE 19 KG. (BASE CON RUEDAS OPCIONAL NO INCLUIDA) INCLUYE: MANGUERA DE 1.52 M. BOQUILLA MOD.5852, PRESION MAX. 2500 PSI.




## MODELO 1293

BOMBA MANUAL PARA DESPACHO DE ACEITE, SE USA EN CUBETAS DE 19 LT. INCLUYE: MANGUERA DE 1.52 M. 1/2" \*BASE OPCIONAL



\* OPCIONAL, MOD. 84191: SE RECOMIENDA PARA EL FACIL MANEJO Y TRANSPORTE DEL EQUIPO.

# EQUIPOS NEUMATICOS PARA GRASA Y ACEITE

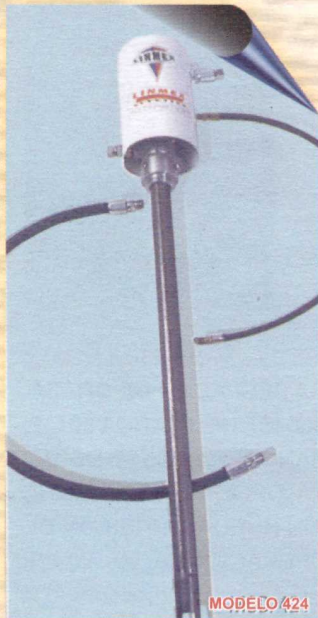

## MODELO 424

BOMBA NEUMATICA PARA ACEITE PARA USARSE EN TAMBOS DE 200 L. (NO INCLUIDO) Y SUMINISTRAR ACEITE A CARRETES O DIRECTAMENTE A LOS PUNTOS DE LUBRICACION. RELACION 3: 1. PRESION DE OPERACION DE 80-100 PSI. CON BUJE MODELO 40045 PARA ADAPTARSE AL TAMBO. MANGUERAS PARA CONEXION DE AIRE Y LUBRICANTE.

MODELO 424




## MODELO 926

BOMBA NEUMATICA PARA GRASA, PARA USARSE EN TAMBOS DE 200 KG. (NO INCLUIDO) Y SUMINISTRA GRASA A CARRETES O DIRECTAMENTE A LOS PUNTOS DE LUBRICACION. RELACION 50: 1. PRESION DE OPERACION DE 80-100 PSI. CON TAPA PARA ADAPTARSE AL TAMBO MODELO 81523, MANGUERAS PARA CONEXIÓN DE AIRE Y LUBRICANTE

## MODELO. 82103

\*\* CEDAZO OPCIONAL: SE RECOMIENDA PARA EVITAR QUE LAS IMPUREZAS CONTENIDAS EN EL LUBRICANTE PENETREN EN LA BOMBA Y DAÑEN SU FUNCIONAMIENTO.

# CARRETES

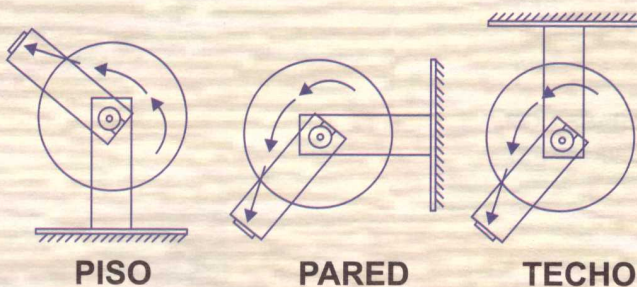

MODELO	USO	LONGITUD MANGUERA	PIST.	DIAMETRO INTERNO
82206	BASICO	SERVICIO INDUSTRIAL	SERVICIO INDUSTRIAL	SERVICIO INDUSTRIAL
83135	GRASA	12 MTS.	740	1/4"
83136	ACEITE	12 MTS.	780*	1/2"
83137	AIRE	12 MTS.	66951	1/4"
83139	AGUA	12 MTS.	846	1/4"
82987	COMBUSTIBLE	7.5 MTS.	AUT.	3/4"
84121	CARRETE BASICO PARA TRABAJO EXTRA PESADO HASTA			1 1/4"

# EQUIPOS NEUMATICOS PORTATILES PARA GRASA




## MODELO 917

UNIDAD PORTATIL PARA DESPACHO DE GRASA  
INCLUYE: BOMBA NEUMATICA MOD.83513  
RELACION 50:1, PRESION DE OPERACION: 80-100 PSI.  
MANGUERA 1.85 M. , PISTOLA MOD.740, COPLERAPIDO MOD.815, ESPIGA MOD.11660 Y CAPUCHON.



## MODELO 930

UNIDAD PORTATIL PARA DESPACHO DE GRASA.  
INCLUYE: BOMBA NEUMATICA 82716;  
RECIPIENTE CAP. 30KG. MANGUERA 1.85 M. DE 1/4"  
PISTOLA DE DESPACHO, COPLER, ESPIGA DE AIRE  
Y BASE CON RUEDAS. PRESION DE  
OPERACION DE 80-100 PSI



## MODELO 346P

SIMILAR AL MODELO 917, INCORPORANDO  
LA CARRETILLA TRANSPORTADORA  
MODELO 674X PARA SU FACIL MANEJO.



## MODELO 940

UNIDAD PORTATIL PARA DESPACHO DE GRASA.  
INCLUYE: BOMBA NEUMATICA MOD. 83513,  
RECIPIENTE CON CAP. 40KG.  
MANGUERA DE 1.85 M.  
DE 1/4" , COPLER Y ESPIGA PARA AIRE Y BASE CON  
RUEDAS. PRESION DE OPERACION DE 80-100 PSI.

## MODELO 972

UNIDAD PORTATIL DE LUJO PARA DESPACHO DE GRASA  
INCLUYE: BOMBA NEUMATICA MOD.83513, PARA USARSE  
EN RECIPIENTES DE 19 KG.(REFINERIA) RELACION : 50:1  
PRESION DE OPERACION 80-100 PSI, MANGUERA ALTA  
PRESION 1.85 m. 1/4", PISTOLA DE DESPACHO MOD.740,  
COPLERAPIDO MOD.815 Y ESPIGA MOD.11660.




\* OPCIONAL, **MOD. 83594**: SE RECOMIENDA PARA MANIOBRAR FACILMENTE LA PISTOLA  
\*\*OPCIONAL, **MOD. 82103**: SE RECOMIENDA PARA EVITAR QUE LAS IMPUREZAS CONTENIDAS EN LA  
GRASA PENETREN EN LA BOMBA Y AFECTE EN SU FUNCIONAMIENTO.

# EQUIPOS NEUMATICOS PORTATILES PARA GRASA



MODELO 987



MODELO 674 M

## MODELO 987

UNIDAD PORTATIL PARA GRASA INCLUYE:  
BOMBA NEUMATICA **MOD. 82716** RELACION 50:1  
PRESION DE OPERACION 80-100 PSI. MANGUERA DE ALTA  
PRESION DE 3 M. PISTOLA DE DESPACHO **MOD. 740**, COPLE  
**MOD. 815** Y RECIENTE CON CAP. DE 13 KG.

## MODELO 346 PM

SIMILAR AL **MOD. 987** INCORPORANDO LA CARRETILLA  
TRANSPORTADORA **MOD. 674-M** PARA FACIL MANEJO.

## MODELO 82399

BOMBA NEUMATICA PARA ACEITE,  
RELACION 3:1  
ADAPTABLE A RECIPIENTES,  
(CUBETAS Y DEPOSITOS DE 19 KG.)  
INCLUYE: MANGUERA PARA ENTRADA  
DE AIRE, MANGUERA CON PISTOLA DE  
DESPACHO, TAPA PARA CUBETAS.



## MODELO 989

BOMBA NEUMATICA PARA GRASA  
PARA ADAPTARSE A CUBETAS  
DE 19 KG. (NO INCLUIDA)  
(BASE OPCIONAL)  
INCLUYE:  
MANGUERA 1.85 M. DE 1/4"  
PLATO SEGUIDOR  
TAPA PARA CUBETA  
COPLE Y ESPIGA PARA AIRE



\* OPCIONAL, **MOD. 83594**: SE RECOMIENDA PARA MANIOBRAR FACILMENTE LA PISTOLA

\*\*OPCIONAL, **MOD. 82103**: SE RECOMIENDA PARA EVITAR QUE LAS IMPUREZAS CONTENIDAS EN LA  
GRASA PENETREN EN LA BOMBA Y AFECTE EN SU FUNCIONAMIENTO.

# EQUIPOS MANUALES PARA LUBRICACION



## MODELO 500


BOMBA MANUAL PARA DESPACHO DE GRASA  
SE USA EN TAMBOS DE 200 KG.  
INCLUYE: MANGUERA CON BOQUILLA Y TAPA  
PARA TAMBO.

## MODELO 508

BOMBA MANUAL PARA DESPACHO DE ACEITE,  
SE USA EN TAMBOS DE 200 L.  
INCLUYE: MANGUERA CON BOQUILLA.



## EQUIPO NEUMATICO PARA DIESEL

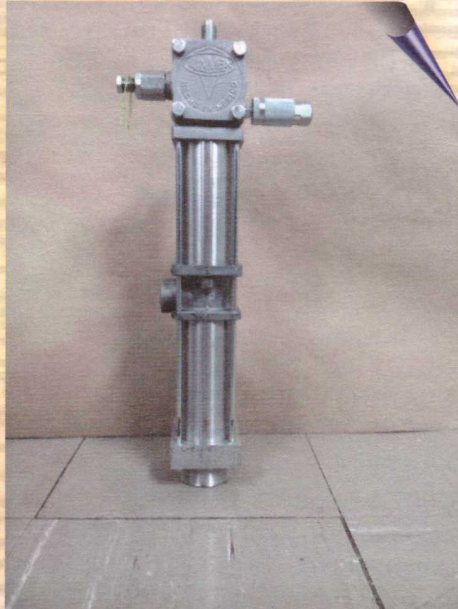

### **MODELO 485**

BOMBA NEUMATICA PARA  
SUMINISTRO DE DIESEL.  
RELACION 1 : 1. PRESION  
MAXIMA DE OPERACION 50 PSI.  
PARA SUMINISTRAR UN FLUJO  
DE 22 L. POR MINUTO, SALIDA LIBRE


## LUBROVAN PARA TRABAJO EN CAMPO



### **MODELO 83408**

CARRETE BASICO  
PARA SUMINISTRO DE AIRE Y AGUA  
CAP. 7.5 MT. DE MANGUERA DE 1/4"


# ACCESORIOS

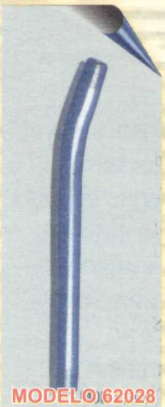

MODELO 62028

## MODELO 62028

TUBO DE EXTENSION PARA INYECTOR  
MODELO 1142-M Y PISTOLA MODELO 740.

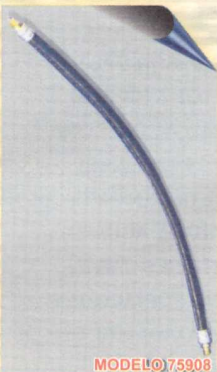

MODELO 75908

## MODELO 75908


MANGUERA PARA ALTA PRESION  
DE 20 CMS. DE LARGO.  
PRESION MAX. 3000 PSI

## MODELO 75912

MANGUERA PARA ALTA PRESION  
DE 30 CMS. DE LARGO.  
PRESION MAX. 3000 PSI

## MODELO 75918

MANGUERA PARA ALTA PRESION  
DE 46 CMS. DE LARGO.  
PRESION MAX. 3000 PSI

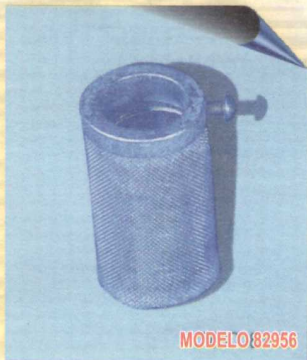


MODELO 82956

## MODELO 82103

CEDAZO PARA USARSE EN EQUIPO  
NEUMATICO PARA GRASA.

## MODELO 82956

CEDAZO PARA USARSE EN EQUIPO  
NEUMATICO PARA ACEITE.



MODELO 5852

## MODELO 5852

BOQUILLA PARA GRASA  
TRABAJO LIGERO.  
ENTRADA DE 1/8 NPT HEMBRA



MODELO 780

## MODELO 780

PISTOLA PARA LUBRICANTES  
FLUIDOS, ENTRADA DE 1/2" N.P.T.  
HEMBRA CON TAPON  
ANTIGOTEO.

## MODELO 740

PISTOLA PARA GRASA DE ALTA PRESION  
CON TUBO DE EXTENSION MODELO 62028  
Y BOQUILLA MODELO 5845 CON ENTRADA  
DE 1/4" N.P.T. HEMBRA.  
PRESION MAX. 7500 PSI



MODELO 740



MODELO 815

## MODELO 815

COPLE DE ACCION RAPIDA PARA  
TOMAS DE AIRE CON ENTRADA DE  
1/4" N.P.T. HEMBRA.



MOD. 615 M

## MODELO 615-M

EXTRACTOR MANUAL DE LUBRICANTES  
FLUIDOS RECIPIENTE CAP. 350 MLS.  
INCLUYE EXTENSION FLEXIBLE

## MODELO 11659


ESPIGA PARA COPLE DE 1/4"  
N.P.T. MACHO.

## MODELO 11660

ESPIGA PARA COPLE DE 1/8"  
N.P.T. MACHO.

## MODELO 11661

ESPIGA PARA COPLE DE 1/4"  
N.P.T. HEMBRA.

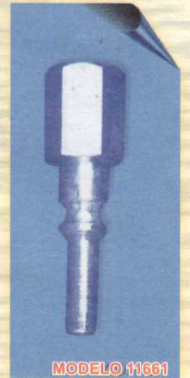

MODELO 11661




MODELO 5845

## MODELO 5845

BOQUILLA PARA GRASA  
TRABAJO PESADO.  
ENTRADA DE 1/8 NPT HEMBRA

# FILTRO PARA DIESEL MODELO 980-A

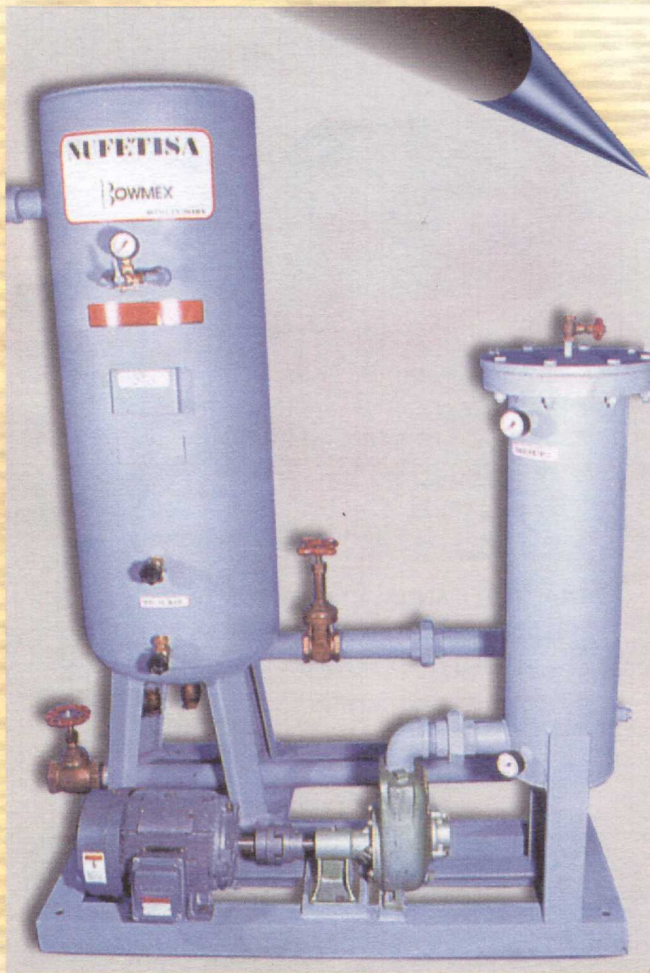

## CARACTERISTICAS

PROVISTO DE MANOMETROS DE PRESION DIFERENCIAL, COLUMNA DE NIVEL CON PURGADOR DE AGUA, VALVULA DE ALIVIO, ELEMENTO PRIMARIO CON MALLA METALICA, 6 ELEMENTOS FILTRANTES DE FIBRA DE VIDRIO CON BOLSA PROTECTORA DE FIELTRO, MOTOR ELECTRICO Y BOMBA CENTRIFUGA, MONTADO SOBRE UN BASTIDOR DE ACERO ESTRUCTURAL DE 1.50 X 2 M., ALTURA MAXIMA SOBRE EL PISO DE 1.90 M., PESO APROXIMADO DE LA UNIDAD COMPLETA 300 KG. SIN COMBUSTIBLE Y 1000 KG. CON COMBUSTIBLE. EL INTERIOR DEL FILTRO ESTA RECUBIERTO CON "PRIMER" EPOXICO ANTICORROSIVO Y SU EXTERIOR CON PINTURA AMARTILLADA.

## ESPECIFICACIONES

BOMBA CENTRIFUGA DE 50.8 MM. (2") DE DESCARGA CON GASTO DE 400 ITS./MIN.SALIDA LIBRE. MOTOR ELECTRICO DE 5 HP, 3500 RPM, TRES FASES 220/440V, 60 HZ. FILTRO CON MALLA COLADORA QUE RETIENE PARTICULAS HASTA DE 0.15 MM. (150 MICRONES). ELEMENTOS FILTRANTES COALESCENTES QUE RETIENEN PARTICULAS HASTA DE 0.02 MM. (20 MICRONES) Y SEPARAN TODA EL AGUA EN SUSPENSION. SISTEMA DE VALVULAS QUE PERMITE DESVIAR EL FLUJO, AL INICIAR LA LIMPIEZA DEL TANQUE, DE TAL FORMA QUE PASE SOLO POR EL FILTRO PRIMARIO, PROLONGANDO LA VIDA UTIL DE LOS ELEMENTOS FILTRANTES.

## USOS

PURIFICA EL COMBUSTIBLE, ELIMINANDO PARTICULAS SOLIDAS TALES COMO: OXIDO, ARENA, LODOS, ETC., ASI COMO AGUA EMULSIONADA O LIBRE. LIMPIA TANQUES DE ALMACENAMIENTO ELIMINANDO SEDIMENTOS, LODOS Y AGUA ACUMULADA EN EL FONDO.

**ADVERTENCIA: NO SE USE PARA FILTRAR GASOLINA.**

# nufetisa

Nueva Fabricación de Equipos Técnicos e Industriales, S.A. de C.V.

XICOTENCATL No. 7 XALOSTOC, EDO. DE MEXICO C.P. 55320

TELS. 5755 7090 / 5755 7899 / 5755 7612 / 5755 7000

5569 1676 / 2974 6892

EMAIL: patyluventas@prodigy.net.mx / patyyramirez@hotmail.com